

Code: z3ppgq92101141401464

Modell, Systemprofile

1. Modell:	VTH101
2. Systemprofil, Bautiefe:	HOLZ68 - Standard Türblatt Rohling 68 mm, Bautiefe 68 mm, 2 Dichtungsebenen, Bodenschwelle TB75, UD 1,1-1,3 W/m2K
3. Bauform:	Einflügelige Tür
4. DIN-Richtung:	Links – nach innen öffnend
5. Gesamtelement Aussenmass [mm]:	1060 x 2080 mm
6. Material:	Holz (Fichte)

Oberflächenbehandlung

1. Holzmaserung aussen:	Vertikal
2. Holzmaserung innen:	Vertikal
3. Türblatt aussen	Fichte Altholz-Effekt, astig, gebürstet, Protor-Finish

Einflügelige Tür

1. Masse:	1060.0 x 2080.0 mm
-----------	--------------------

Farbe

1. Türblatt aussen:	Fichte Altholz-Effekt, astig, gebürstet, Protor-Finish
2. Türrahmen aussen:	RAL9005
3. Türblatt innen:	F20
4. Türrahmen innen:	RAL9005
5. Aufpreis Holz Farbe	

Drücker, Rosetten, Stossgriffe

1. Stossgriff:	V140 (L=1400 mm) - Schalengriff, Edelstahl F69
2. Innendrücker:	S604-SZK - schwarz lackiert
3. Aussenrosette:	ZSK - Edelstahl F69


Verriegelungen, Zutrittskontrolle

1. Verriegelung:	AV3 - 3-fach Hakenverriegelung Automatik mit Tag / Nacht Schalter RC2 / RC3, einzelne Schliessbleche, silberfarbig. Funktion: Bereits beim Zuziehen der Tür erfolgt eine automatische Verriegelung durch zwei massive Schwenkriegel, sowie der Falle im Hauptschlosskasten. Kein manuelles Abschliessen der Tür mehr notwendig! Zusätzlichen Schutz bietet die manuelle Verriegelung, bei der durch eine Schlüsselumdrehung der Riegel im Hauptschlosskasten ausgefahren wird. Öffnen der Tür von aussen mit dem Schlüssel und von innen mit Drücker oder Schlüssel.
2. Schloss-Zylinder-NORM:	SCHWEIZER NORM FÜR RUNDZYLINDER - Verriegelung nach SCHWEIZER NORM, Abstand 94 mm, Nuss 8 mm, geeignet für Schweizer-Rundzylinder Durchmesser 22 mm.

Zubehör / Optionen

-
- | | |
|--|---|
| 1. Bänder und Bandkappen: | B4 - BAKA4010 3D 20mm - standard, Farbe Topzink |
| 2. LED Beleuchtung für Griff: | LED3-V -
LED Beleuchtung für Schalengriff V35, V35Q, V35QF, V50, V50Q, V50QF, V80,
V110, V140 |
| HINWEIS: im Menu Stossgriff, Schalengriff Wählen Sie das geeignete Modell | |
| 3. Wetterschenkel: | W0 - Ohne Wetterschenkel |
-

Aussenansicht

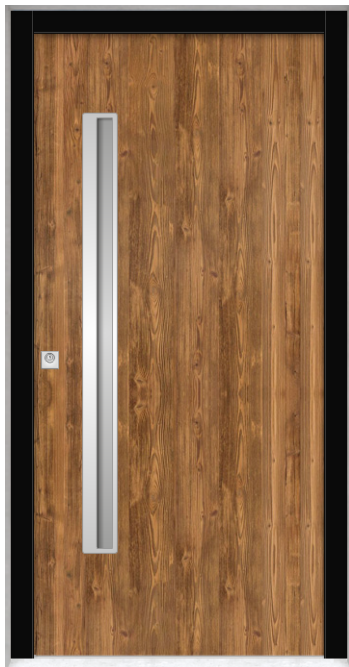

Innenansicht

